


Chemiepomp BCM40

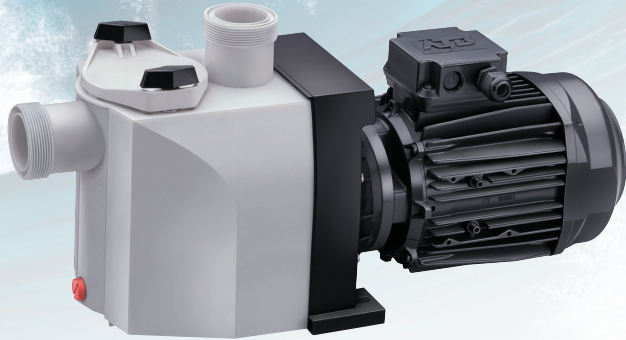

Inzetgebied

verpompen van chemisch neutrale en vele chemisch niet neutrale vloeistoffen. Opstelling max. 3 m. boven of onder het vloeistofniveau, afhankelijk van het medium. Zie ook het installatievoorschrift in de gebruiksaanwijzing.

Technische gegevens

Capaciteit	: tot 13 m ³ /h
Opvoerhoogte	: tot 15 m.w.k.
Mediumtemperatuur	: tot 60°C
Toerental motor	: 2800 min ⁻¹ , linksom
Motor	: 230 Volt - 230/400 Volt normmotor

Constructievorm

Eéntraps, zelfaanzuigende blokpomp met geïntegreerd filtermandje. Galvanische scheiding waardoor de motoras en de pompas niet met het water in aanraking komen.

Materialen

Vezelversterkt kunststof (PP), elastomeren Viton of EPDM.

Omschrijving	Vermogen	Capaciteit	M.w.k.	Gewicht
BCM40/1	0,50 - 0,55 kW	6 m ³ /h	6	11,0 - 12,0 kg.
BCM40/2	0,55 - 0,75 kW	9 m ³ /h	6	12,0 - 13,0 kg.
BCM40/3	0,75 - 1,10 kW	12 m ³ /h	6	13,0 - 14,0 kg.