


## Leistungsdiagramm Rohrschlangenwärmetauscher SWT

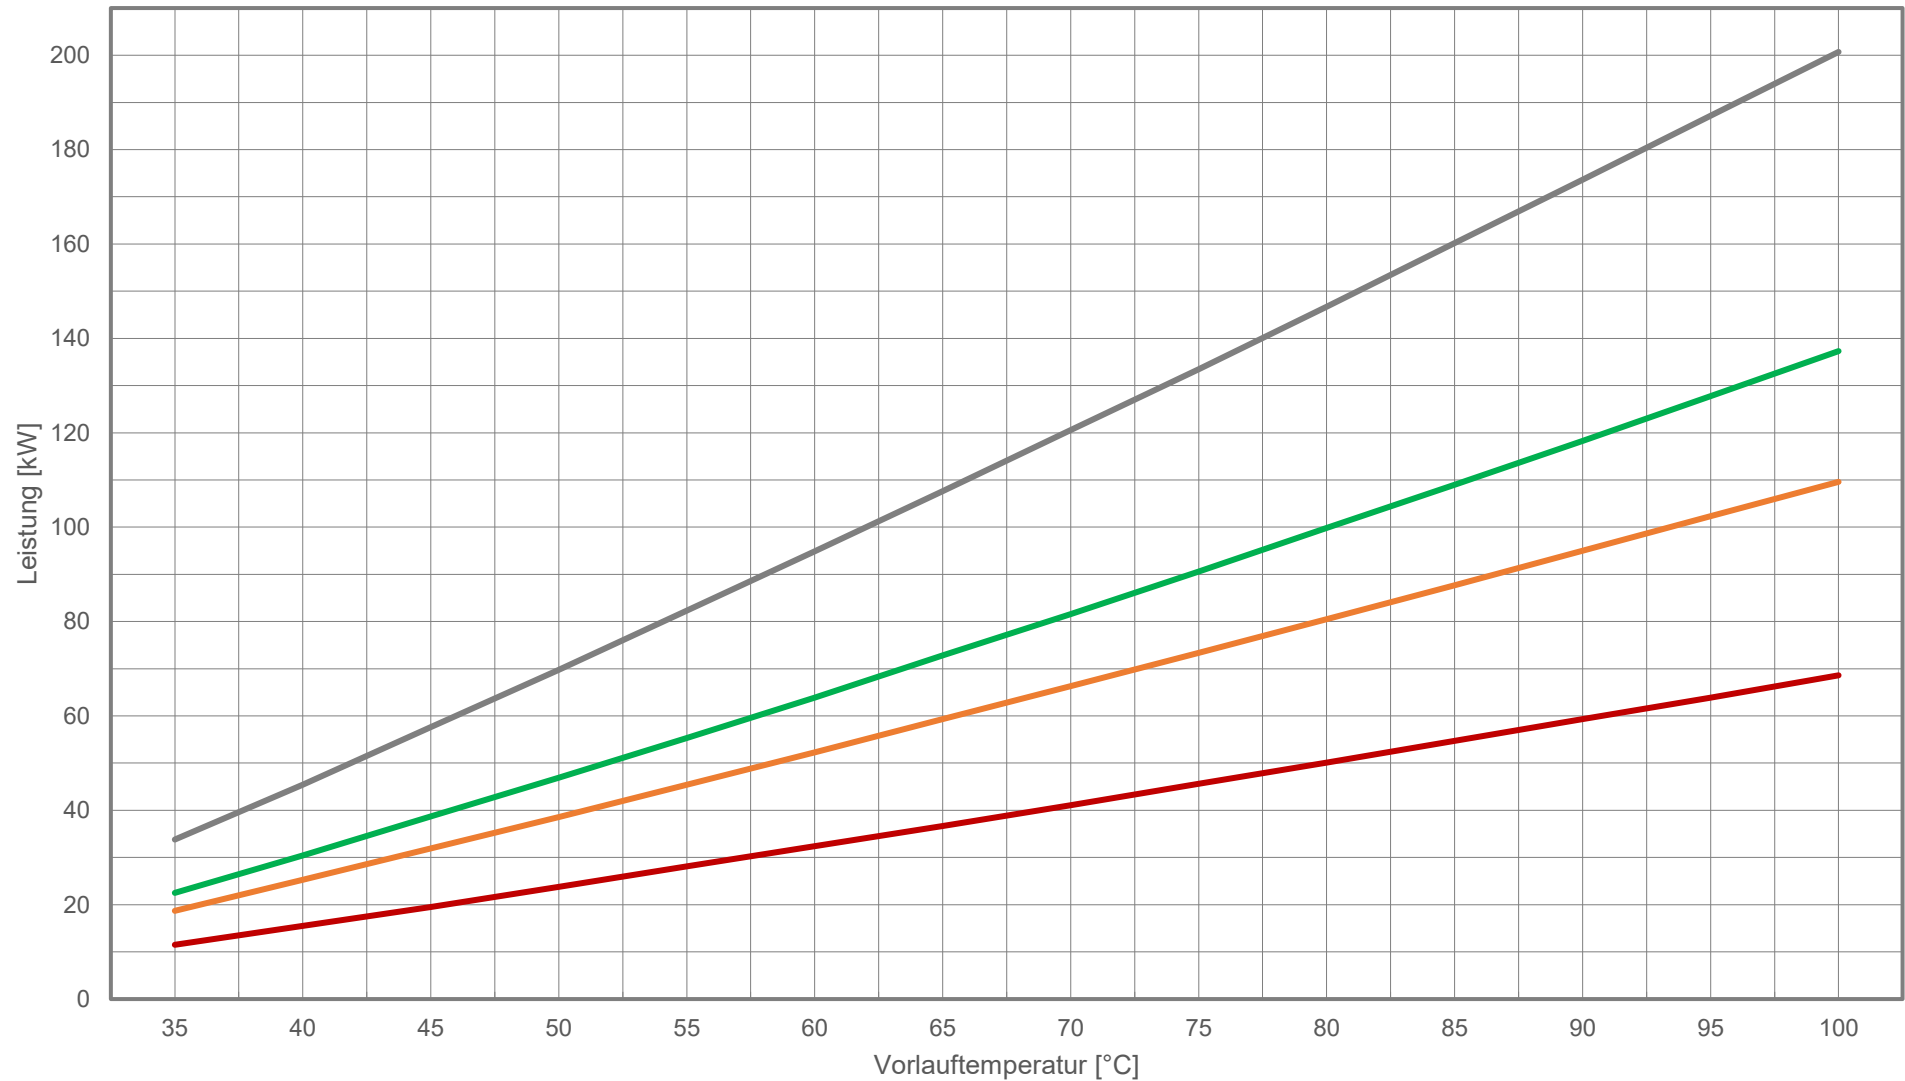

— SWT 100-20   
 — SWT 100-25   
 — SWT 100-40   
 — SWT 100-52

Volumenstrom	SWT 100-20	SWT 100-25	SWT 100-40	SWT 100-52
Primär	1,2 m³/h	1,8 m³/h	3 m³/h	3,6 m³/h
Sekundär	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	12 m³/h

Wassereintritt 20°C

Bearbeiter: Philipp Brummer  
 Datum: 25.02.2021

**BEHNCKE GmbH**  
 Michael-Haslbeck Str. 13  
 85640 Putzbrunn